

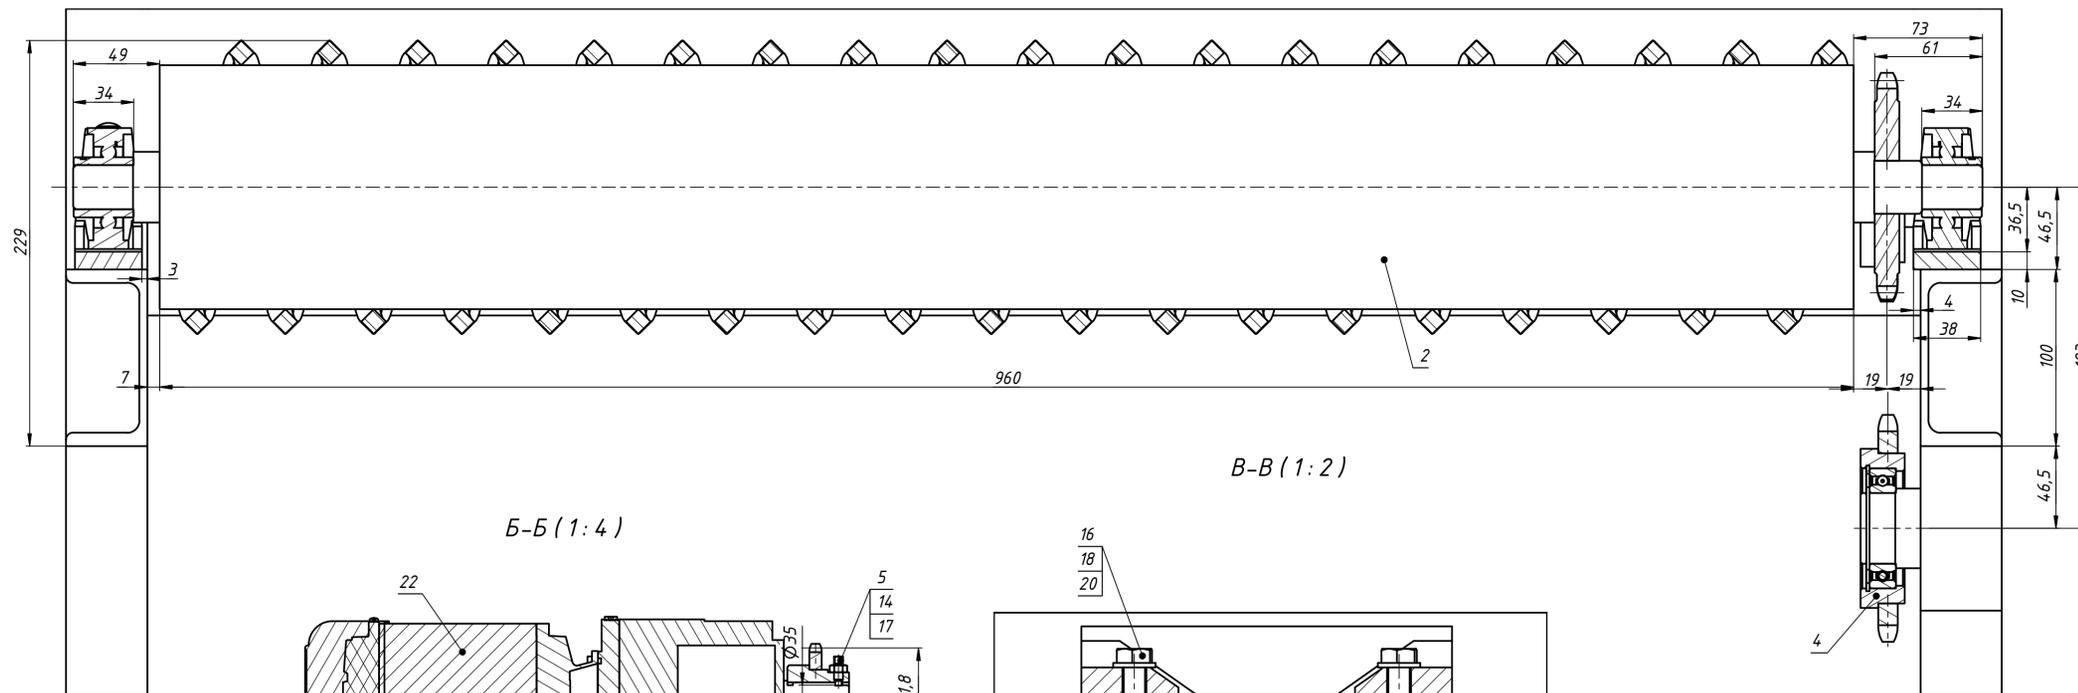


A-A (1:2)

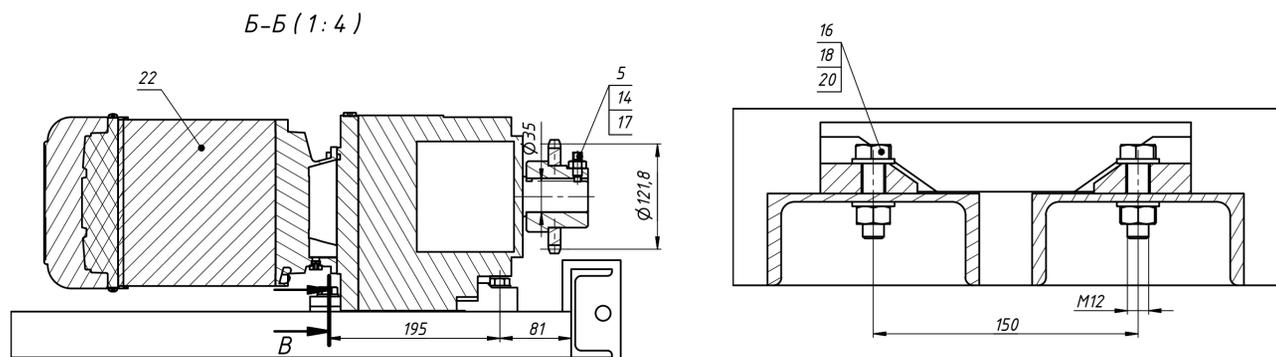

B-B (1:2)

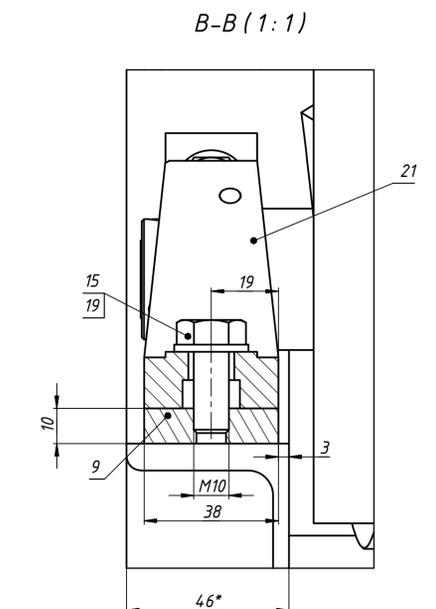

1. *Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Требования к сварной конструкции по ОСТ 2 Н91-3-88.

- 1. Скорость подачи, м/мин - 78.
- 2. Мощность, кВт - 2,2.
- 3. Габариты, мм - 8272x1177x630
- 4. Масса, кг - 496

УФП-1.03.00.000 СБ				Рольганг винтовой		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Листов
Разраб.	Зубова			01.03.2015	1	1
Пров.						
Т. контр.						
Нач. отд.						
Н. контр.						
Этб.						

Масса 472,1 Масштаб 1:10

ООО "Экодрев"

Копировал

Формат А1